




Be ahead




ARES BT A

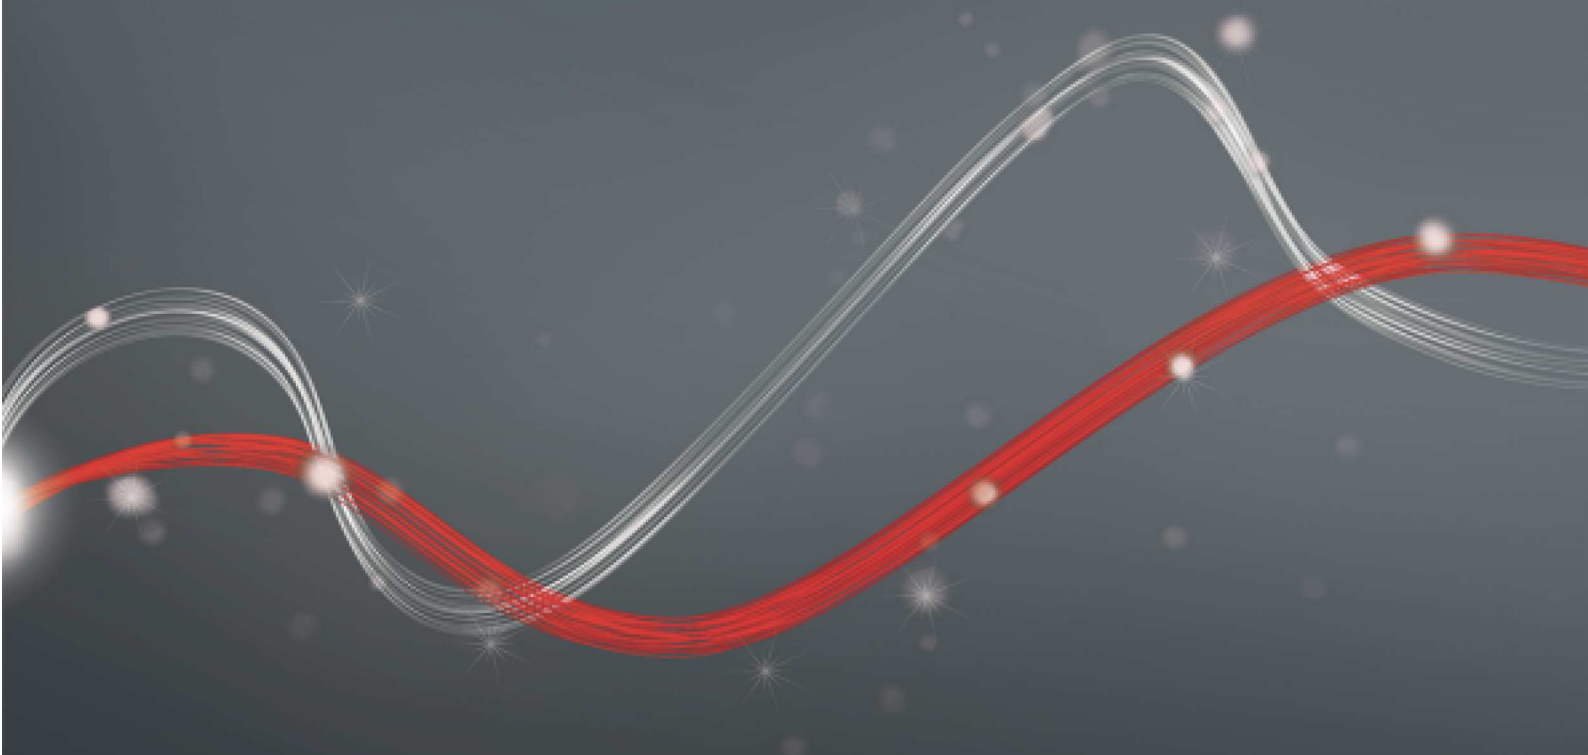



Sliding gate automation systems

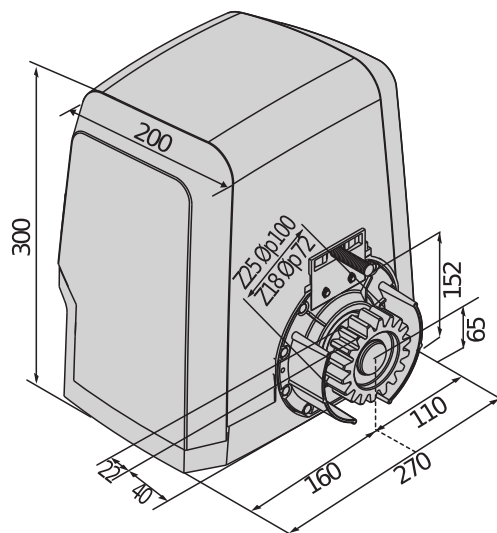

Gama de operadores de 24 V para cancelas correderas de uso intensivo con hojas de hasta 1500 kg; velocidad máxima de la hoja 12 m/min.

Características principales



el desbloqueo mediante palanca con llave personalizada: la palanca facilita el desbloqueo del motor y la llave personalizada e irrepetible garantiza la mayor seguridad.



tornillos frontales: esta disposición de los tornillos de fijación del cárter hace más cómodas las operaciones de instalación y mantenimiento incluso en espacios reducidos.



Sliding gate automation systems

ARES BT A

Código	Nombre	Descripción
P926190 00002	ARES BT A1000 V	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 500 kg de peso. Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P926188 00002	ARES BT A1500 V	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 750 kg de peso. Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P926189 00002	ARES BT A1000	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P926189 00001	ARES BT A 1000 120	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP. Alimentación de la tarjeta: 120 V.
P926187 00002	ARES BT A1500	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1500 kg de peso. Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P926187 00001	ARES BT A 1500 120	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 1500 kg de peso. Velocidad de la hoja 9 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP. Alimentación de la tarjeta: 120 V.

	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500 V	ARES BT A1000
Central de mando	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V	230 V
Voltaje del motor	24 V	24 V	24 V
Potencia de entrada	240 W	400 W	240 W
Peso máximo de la cancela	500 kg	750 kg	1000 kg
Velocidad de la persiana	12 m/min	12 m/min	9 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4
Deceleración	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante manecilla con llave personalizada	Mediante manecilla con llave personalizada	Mediante manecilla con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo	intensivo
Grado de protección	IP24	IP24	IP24



Sliding gate automation systems

	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500 V	ARES BT A1000
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	ARES BT A 1000 120	ARES BT A1500	ARES BT A 1500 120
Central de mando	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Alimentación de la tarjeta	120 V	230 V	120 V
Voltaje del motor	24 V	24 V	24 V
Potencia de entrada	240 W	400 W	400 W
Peso máximo de la cancela	1000 kg	1500 kg	1500 kg
Velocidad de la persiana	9 m/min	9 m/min	9 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4
Deceleración	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante manecilla con llave personalizada	Mediante manecilla con llave personalizada	Mediante manecilla con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo	intensivo
Grado de protección	IP24	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	D221073 - CP Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de carga máxima de 600 kg.		N999320 - CVZ-S Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte Capacidad de carga máxima de 800 kg.
	D571053 - CVZ Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad de carga máxima de 1000 kg.		D571054 - CFZ Cremallera de acero cincado, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 2 m, fijación con soldar Capacidad de carga máxima de 2000 kg.
	N999156 - SFI Base de anclaje para ARES e ICARO (suministrada con el operador)		P125035 - SL BAT2 Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.
	P125018 - THEKE B PRA 01 Caja metálica de protección para operadores de correderas serie ARES y ICARO		new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.
	new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.		new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.



Sliding gate automation systems

ACCESORIOS RECOMENDADOS



P111782 - **COMPACTA A20-180**

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente.
Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.



Sliding gate automation systems

¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean. De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico

Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Sliding gate automation systems

Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que **permite crear ecosistemas tecnológicos**, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal.



U-Control HOME

U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.

U-Base 2



Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.

U-SDK



U-Sdk es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.

