Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

GIUNO ULTRA BT A

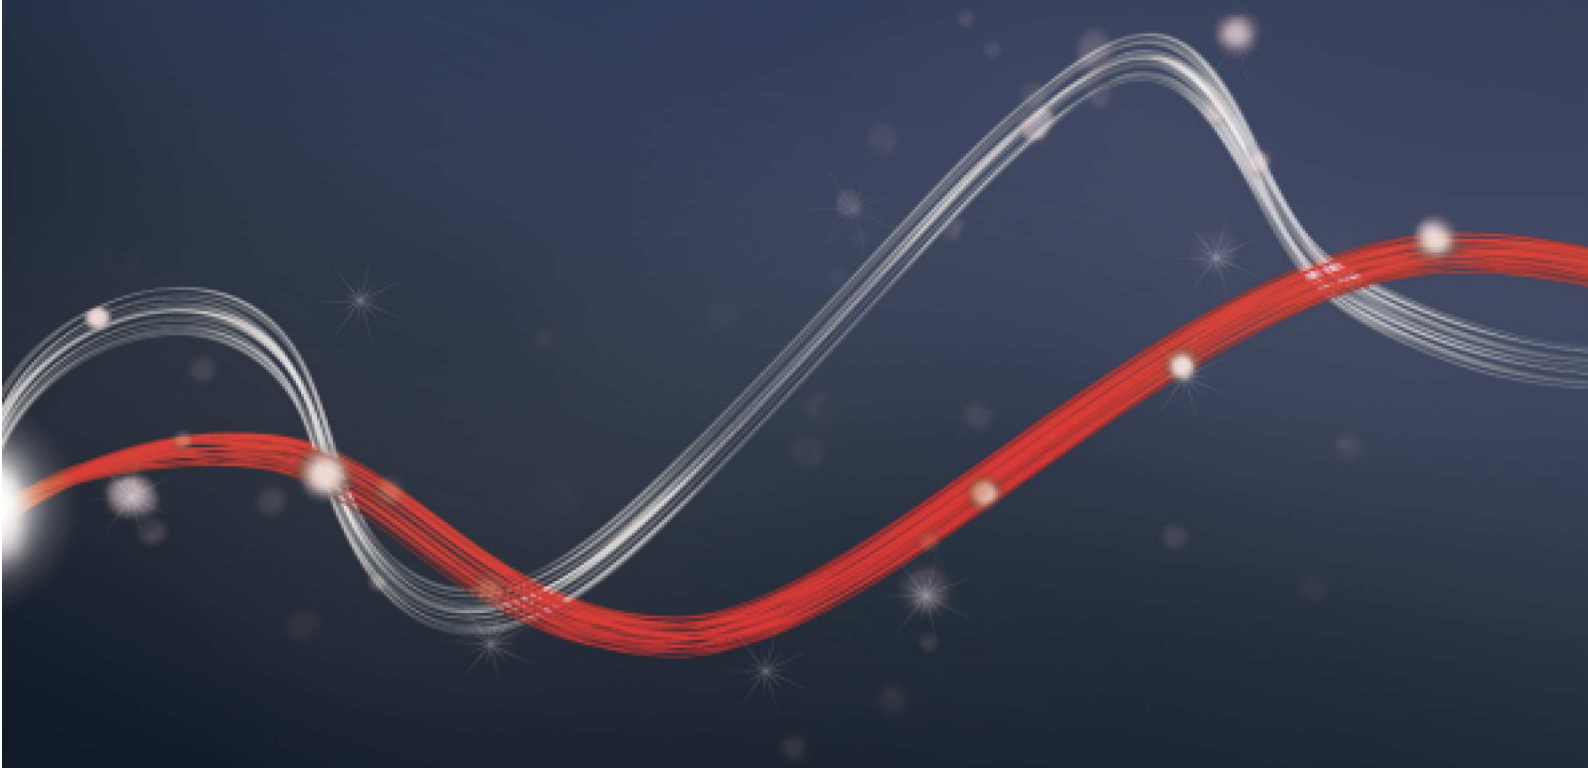

GIUNO ULTRA BT A

Hydraulic automation systems for swing gates

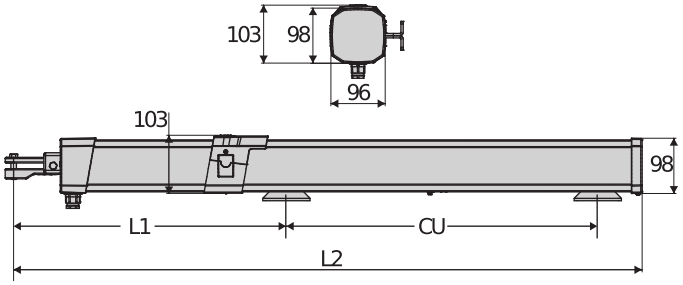

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Gama completa de pistones oleodinámicos de uso muy intensivo, adecuados para cualquier tipo de aplicación: residencial, industrial o comunitaria.
Compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como máximo, 800 kg de peso.
Garantizan la máxima seguridad antiaplastamiento gracias al exclusivo sistema D-Track.

Características principales

Centrales de mando con pantalla y nueva programación simplificada por escenarios.

Con el exclusivo sistema de bloqueos seleccionables, todos los operadores se pueden transformar en reversibles, con bloqueo en apertura, en cierre o doble.
Todo ello, simplemente girando una llave.

Nuevos finales de carrera magnéticos que, junto con la tecnología D-Track, aseguran la máxima precisión de maniobra y de posicionamiento. Dos sensores para un ajuste fino de la desaceleración al final de la maniobra.

Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Código	Nombre	Descripción
P935105 00001	GIUNO ULTRA BT A20	Operador hidráulico de 24 V para hojas batientes de hasta 2 m. 300 kg de peso y empleo muy intensivo. Tiempo di maniobra 14 s. Bloqueos seleccionables Finales de carrera magnéticos.
P935106 00001	GIUNO ULTRA BT A50	Operador hidráulico de 24 V para hojas batientes de hasta 5 m. 800 kg de peso y empleo muy intensivo. Tiempo di maniobra 20 s. Bloqueos seleccionables Finales de carrera magnéticos.

THALIA P: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad

D113747 00002 - THALIA P - Aconsejada

- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 240W máximo por operador
- Características principales: bloques de terminales extraíbles con un nuevo estándar en color, la simplificación de los escenarios de programación con display y receptor integrado de dos canales, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, apertura lenta y cierre y autoaprendizaje electrónico
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexión directa alimentada por cerradura eléctrica y electroimán, banda de seguridad directa 8K2.
- Aplicación: pantalla para uno o dos operadores de 24 V.
- Compatibilidad: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Central de mando	THALIA P	THALIA P
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V
Voltaje del motor	24 V	24 V
Potencia de entrada	90 W	90 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de puerta	2 m	5 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta	300 kg	800 kg
Carrera útil del vástago	270 mm	392 mm
Ángulo máximo	110 °	110 °
Tiempo de maniobra	14 s	20 s
Tipo de final de carrera	Magnético	Magnético
Deceleración	Sí	Sí
Bloqueo	Seleccionable en apertura/cierre	Seleccionable en apertura/cierre
Desbloqueo	Llave triangular	Llave triangular
Reacción al impacto	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	muy intensivo	muy intensivo
Grado de protección	IP55	IP55
Condiciones ambientales	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C

Hydraulic automation systems for swing gates

ACCESORIOS INDISPENSABLES

D113745 00002 - **THALIA**

Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Ph. Out N733426 - **ARB LUX**

Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador LUX

Ph. Out N733474 - **ARB LUX G**

Abrazaderas anterior y posterior regulables para operador LUX G

N733474 00001 - **ARB GIUNO**

Soporte de montaje delantero ajustable

new N735002 - **SFR B**

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

new N735003 - **SFR-L B**

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela giratoria lineal (excepto P4.5-P7)

new N735002 00001 - **SFR B - COMPLETE**

Soporte de pared ajustable, corto, para motores de cancela giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

new N735003 00001 - **SFR-L B - COMPLETE**

Soporte de pared ajustable, largo, para motores de cancela giratoria lineal (excepto P4.5-P7), con soporte plano

D610180 - **CLS**

Llave triangular de desbloqueo l=52 mm

N999443 - **PL LX BT**

Placa de anclaje para soldar las fijaciones a los pilares de mampostería para LUX BT, GIUNO BT A

P125020 - **BBT BAT**

Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA y PHEBE

P111782 - **COMPACTA A20-180**

Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.

new D114093 00003 - **RADIUS LED BT A R1**

Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.

new D114168 00003 - **RADIUS LED BT A R1 W**

Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.

Hydraulic automation systems for swing gates

¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos.
En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean.
De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo
Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable
Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible
Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico
Funciona con o sin conexión web

Es funcional
Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas

Hydraulic automation systems for swing gates

Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que permite crear ecosistemas tecnológicos, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal.

U-Control HOME

U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.

U-Base 2

Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.

U-SDK

U-Sdk es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.

Clonix U-Link

Permite conectar productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft a los sistemas U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios sin límites.

B-Eba

Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular dispositivos externos, como ordenadores, smartphones y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además de permitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo que hace realidad aquello que Bft entiende por interconectividad.

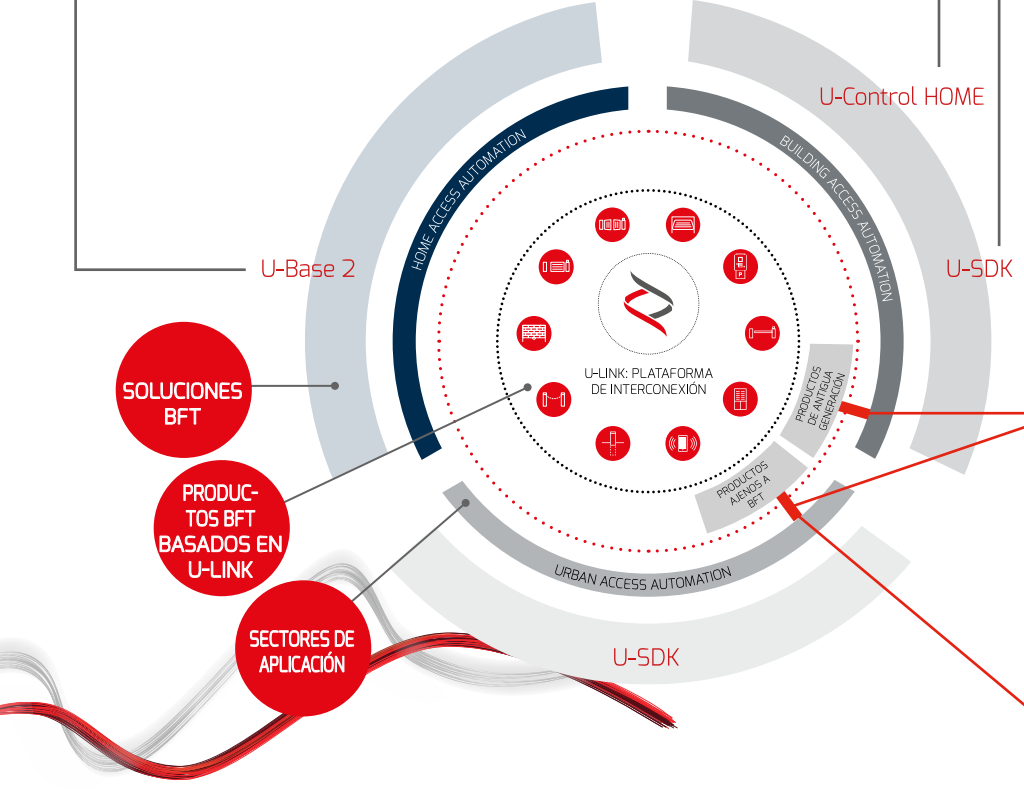

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.